


Varianten 1-läufig (inklusive Verbinder, Mal- und Abdeckgummi)			
Artikelnummer	Produktbezeichnung	Maße in mm	VE
PE88.0301	Paneel 1-läufig	2000x200x12,5	5
PE88.0351	Eck-Element 1-läufig	400x400x12,5	2
PE88.0352	T-Element 1-läufig	600x400x12,5	2
PE88.0353	Kreuzungs-Element 1-läufig	600x600x12,5	2
PE88.0354	Y-Element 1-läufig auf 2-läufig	600x200x12,5	2
PE88.0355	Y-Element 1-läufig auf 3-läufig	600x200x12,5	2
Varianten 2-läufig (inklusive Verbinder, Mal- und Abdeckgummi)			
PE88.0401	Paneel 2-läufig	2000x200x12,5	5
PE88.0451	Eck-Element 2-läufig	400x400x12,5	2
PE88.0452	T-Element 2-läufig	600x400x12,5	2
PE88.0453	Kreuzungs-Element 2-läufig	600x600x12,5	2
PE88.0454	T-Element 2-läufig auf 3-läufig	600x200x12,5	2
PE88.0354	Y-Element 1-läufig auf 2-läufig	600x200x12,5	2
Varianten 3-läufig (inklusive Verbinder, Mal- und Abdeckgummi)			
PE88.0501	Paneel 3-läufig	2000x200x12,5	5
PE88.0551	Eck-Element 3-läufig	400x400x12,5	2
PE88.0552	T-Element 3-läufig	600x400x12,5	2
PE88.0553	Kreuzungs-Element 3-läufig	600x600x12,5	2
PE88.0454	T-Element 2-läufig auf 3-läufig	600x200x12,5	2
PE88.0355	Y-Element 1-läufig auf 3-läufig	600x200x12,5	2
Profile (Alu blank, inklusive Mal- und Abdeckgummi)			
PE88.0201	DL 2S	L = 2000	50
PE88.0203	DL Junior	L = 2000	50
Zubehör			
PE88.0251	Vorhanglauf, weiß, belastbar mit max. 8kg/lfm	L = 2000	50
PE88.0255	Vorhanglauf, opal/ lichtdurchlässig, nur für DL 2S, belastbar mit max. 8kg/lfm **	L = 2000	50
PE88.0256	Vorhanglauf, black/ lichtdurchlässig, nur für DL 2S, belastbar mit max. 8kg/lfm	L = 2000	50
PE88.0253	Einfädelhilfe / Vorhangschleuse weiß*	14/70	50
PE88.02560	Einfädelhilfe / Vorhangschleuse opal *	14/70	50
PE88.02561	Einfädelhilfe / Vorhangschleuse schwarz*	14/70	50
PE88.0252	Vorhanggleiter 50 Stück	Kopf 11/10	10
PE88.0006	Lichtstreu / Schutzabdeckung satin.	L = 2000	50
PE88.0009	Lichtstreu / Schutzabdeckung opal	L = 2000	50
PE88.0008	Lichtstreu / Schutzabd. black&white	L = 2000	50

Zubehör

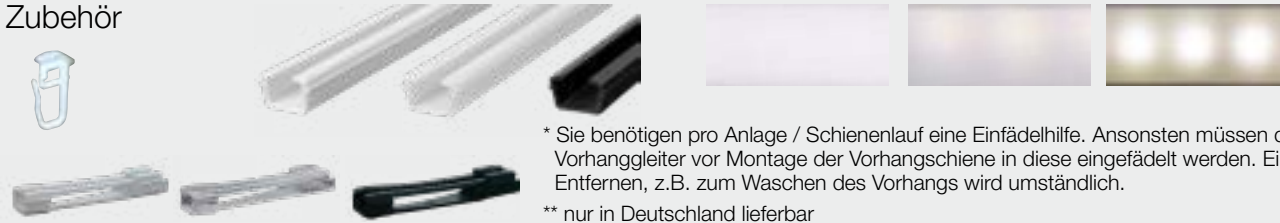

* Sie benötigen pro Anlage / Schienenlauf eine Einfädelhilfe. Ansonsten müssen die Vorhanggleiter vor Montage der Vorhangschiene in diese eingefädelt werden. Ein Entfernen, z.B. zum Waschen des Vorhangs wird umständlich.

** nur in Deutschland lieferbar

Basismaterial: GKFI Gipsplatte FEUER IMPRÄGNIERT 12,5 DIN EN 520: Typ A / DIN 18180: nicht brennbar Europäische Klasse: A2-s1, d0 (B) auf Anfrage: Sonderformen in rund und eckig, Anfertigung in GK-Platten weiterer Hersteller (z.B. Knauf, Siniat, Danogips, Rigips...)

Bitte beachten: Bei einer Bestückung mit RGB-, RGBW- oder CCT-LED Bändern kann es vorkommen, dass die Beleuchtung eventuell nicht vollständig homogen wird.

www.drywalltec.de

DRYWALLTEC GmbH

Hauptstr. 60

83075 Bad Feilnbach

Telefon: +49 (0) 8064/ 2769980

E-Mail: info@drywalltec.com



DRYWALLTEC
CONSTRUCTION PRODUCTS

DL DIREKTES LICHT

12,5mm Gips-Fertigteile-Panele in Modulbauweise mit integriertem Aluprofil

- Einfache, schnelle und kostengünstige Montage
- 15 Paneel Varianten ermöglichen ein kreatives Lichtdesign
- Der flächenbündige Einbau in Decken und Wänden ergibt eine hohe ästhetische Qualität
- Integration der LED-Beleuchtung
- Integration eines Vorhangs / einer Gardine durch Zubehör möglich

BAUE DEIN LICHT – WIE ES DIR GEFÄLLT



Aus 15 verschiedenen Gipskarton-Paneele kreieren Sie Ihre **direkte flächenbündige Beleuchtung**. Ganz so, wie Sie es sich wünschen: Die passende Beleuchtung über dem Esstisch, endlich ausreichend und funktionales Licht über der Arbeitsplatte, auch die dunklen Ecken im Gang werden hell und freundlich... Der Einbau in die Gipskartonfläche ist **simpel und zeitsparend**.

Ob 1-, 2-, oder 3-läufig, mit diesem **durchdachten System** ist (fast) alles möglich. Das integrierte Alu-Profil nimmt die bauseitigen LED-Stripes auf und dient diesen als Kühlkörper.

Passende Abdeckungen in drei Farbvarianten sorgen für **blendfreies, perfekt gestreutes Licht**.

Sie möchten einen **Vorhang oder eine Gardine integrieren**? Auch das ist möglich: Sie schieben den Vorhanglauf und die Vorhangschleuse in das Aluprofil und schon können Sie den Behang mittels der Vorhanggleiter einfädeln.

Werde kreativ – DESIGN DEIN LICHT!

Das Wohnzimmer erhält eine abgehängte Decke mit ausreichend Licht bei der Couchlandschaft.




Das Zusammenspiel von Licht und Stoff taucht den Raum in eine angenehme Atmosphäre.



Video
Vorhangmontage









Technische Spezifikationen:

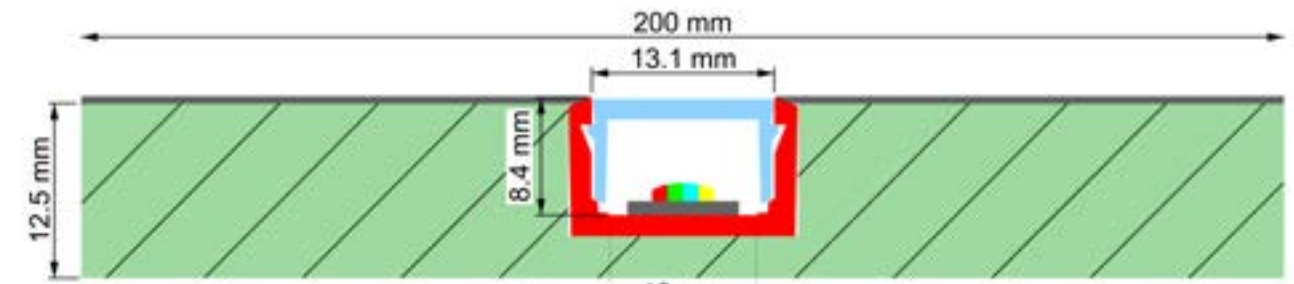

Panel 1-läufig

Eck-Element 1-läufig

T-Element 1-läufig

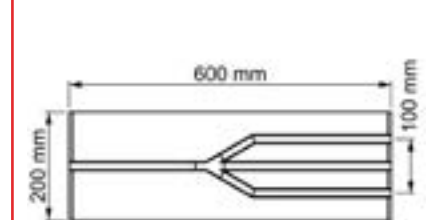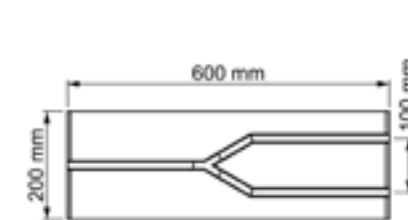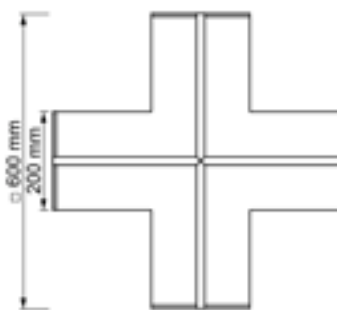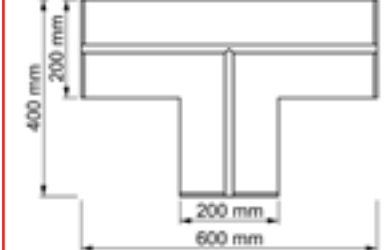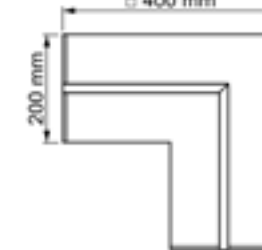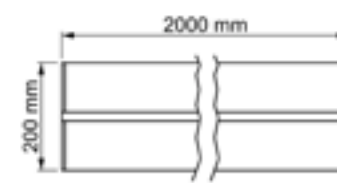

Kreuzungs-Element 1-läufig

Panel 1-läufig auf 2-läufig

Panel 1-läufig auf 3-läufig

Überzeugen Sie sich selbst, in unserem Montageanleitungsvideo ist alle genau erklärt.



Die DL-MUSTERBOX unterstützt Sie im Kundengespräch: Darin ist jeweils ein 1-, 2- und 3-läufiges Panel mit Abdeckgummi, inkl. der drei Abdeckungen satiniert, opal und schwarz enthalten. Auch ein Vorhanglauf mit Vorhangschleuse und Vorhanggleiter sind dabei!